



# 中华人民共和国国家标准

GB/T 191—2008  
代替 GB/T 191—2000

## 包装储运图示标志

Packaging—Pictorial marking for handling of goods

(ISO 780:1997, MOD)

2008-04-01 发布

2008-10-01 实施



中华人民共和国国家质量监督检验检疫总局  
中国国家标准化管理委员会

发布

## 前 言

本标准修改采用国际标准 ISO 780:1997《包装 储运图示标志》，主要差异如下：

- 在国际标准三种规格的基础上，增加了 50 mm 的规格尺寸；
- 在 4.1 标志的使用中增加了“印制标志时，外框线及标志名称都要印上，出口货物可省略中文标志名称和外框线；喷涂时，外框线及标志名称可以省略”；
- 在表 1 中增加了每个标志的完整图形。

本标准代替 GB/T 191—2000《包装储运图示标志》。

本标准与 GB/T 191—2000 相比主要变化如下：

- 取消了标志在包装件上的粘贴位置；
- 在表 1 中增加了标志图形一栏。

本标准由全国包装标准化技术委员会提出并归口。

本标准起草单位：铁道部标准计量研究所、北京出入境检验检疫协会。

本标准主要起草人：张锦、赵靖宇、徐思桥、苏学锋。

本标准所代替标准的历次版本发布情况为：

- GB/T 191—1963、GB/T 191—1973、GB/T 191—1985、GB/T 191—1990、GB/T 191—2000；
- GB 5892—1985。

## 包装储运图示标志

### 1 范围

本标准规定了包装储运图示标志(以下简称标志)的名称、图形符号、尺寸、颜色及应用方法。  
本标准适用于各种货物的运输包装。

### 2 标志的名称和图形符号

标志由图形符号、名称及外框线组成,共 17 种,见表 1。

表 1 标志名称及图形




| 序号 | 标志名称 | 图形符号                                                                                | 标志                                                                                  | 含义                     | 说明及示例                                                                                                        |
|----|------|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1  | 易碎物品 |  |  | 表明运输包装件内装易碎物品,搬运时应小心轻放 | 见 4.2.2 a)。<br>位置示例<br> |
| 2  | 禁用手钩 |  |  | 表明搬运运输包装件时禁用手钩         |                                                                                                              |

表 1(续)



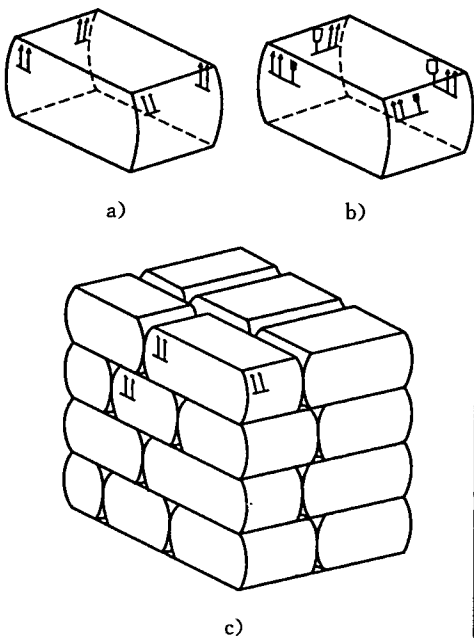



| 序号 | 标志名称 | 图形符号                                                                                | 标 志                                                                                 | 含 义                  | 说明及示例                                                                                                      |
|----|------|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 3  | 向上   |    |    | 表明该运输包装件在运输时应竖 直 向 上 | 见 4.2.2 b)。<br>位置示例<br> |
| 4  | 怕晒   |  |  | 表明该运输包装件不能直接照晒       |                                                                                                            |
| 5  | 怕辐射  |  |  | 表明该物品一旦受辐射会变 质 或 损 坏 |                                                                                                            |

表 1(续)

| 序号 | 标志名称    | 图形符号 | 标 志 | 含 义               | 说明及示例                                  |
|----|---------|------|-----|-------------------|----------------------------------------|
| 6  | 怕雨      |      |     | 表明该运输包装件怕雨淋       |                                        |
| 7  | 重心      |      |     | 表明该包装件的重心位置, 便于起吊 | 见 4.2.2 c)。<br>位置示例<br><br>该标志应标在实际位置上 |
| 8  | 禁止翻滚    |      |     | 表明搬运时不能翻滚该运输包装件   |                                        |
| 9  | 此面禁用手推车 |      |     | 表明搬运货物时此面禁止放在手推车上 |                                        |

表 1(续)















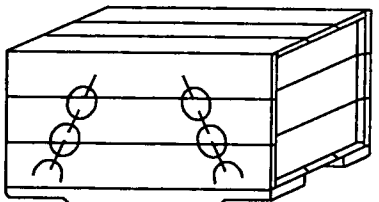


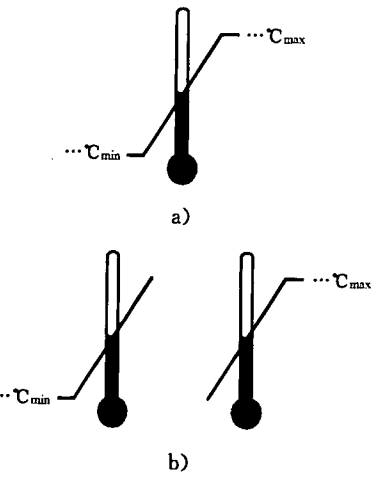
| 序号 | 标志名称   | 图形符号                                                                                | 标 志                                                                                           | 含 义                 | 说明及示例       |
|----|--------|-------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|-------------|
| 10 | 禁用叉车   |    | <br>禁用叉车     | 表明不能用升降叉车搬运的包装件     |             |
| 11 | 由此夹起   |   | <br>由此夹起    | 表明搬运货物时可用夹持的面       | 见 4.2.2 d)。 |
| 12 | 此处不能卡夹 |  | <br>此处不能卡夹 | 表明搬运货物时不能用夹持的面      |             |
| 13 | 堆码质量极限 |  | <br>堆码质量极限 | 表明该运输包装件所能承受的最大质量极限 |             |

表 1(续)

| 序号 | 标志名称   | 图形符号                                                                                | 标 志                                                                                 | 含 义               | 说明及示例                                                                                                                      |
|----|--------|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 14 | 堆码层数极限 |    |    | 表明可堆码相同运输包装件的最大层数 | 包含该包装件, $n$ 表示从底层到顶层的总层数                                                                                                   |
| 15 | 禁止堆码   |   |   | 表明该包装件只能单层放置      |                                                                                                                            |
| 16 | 由此吊起   |  |  | 表明起吊货物时挂绳索的位置     | 见 4.2.2 e)。<br>位置示例<br><br>应标在实际起吊位置上 |
| 17 | 温度极限   |  |  | 表明该运输包装件应该保持的温度范围 |                                       |

3 标志尺寸和颜色

3.1 标志尺寸

标志外框为长方形，其中图形符号外框为正方形，尺寸一般分为4种，见表2。如果包装尺寸过大或过小，可等比例放大或缩小。

表2 图形符号及标志外框尺寸 单位为毫米

| 序号 | 图形符号外框尺寸 | 标志外框尺寸  |
|----|----------|---------|
| 1  | 50×50    | 50×70   |
| 2  | 100×100  | 100×140 |
| 3  | 150×150  | 150×210 |
| 4  | 200×200  | 200×280 |

3.2 标志颜色

标志颜色一般为黑色。

如果包装的颜色使得标志显得不清晰，则应在印刷面上用适当的对比色，黑色标志最好以白色作为标志的底色。

必要时，标志也可使用其他颜色，除非另有规定，一般应避免采用红色、橙色或黄色，以避免同危险品标志相混淆。

4 标志的应用方法

4.1 标志的使用

可采用直接印刷、粘贴、拴挂、钉附及喷涂等方法。印制标志时，外框线及标志名称都要印上，出口货物可省略中文标志名称和外框线；喷涂时，外框线及标志名称可以省略。

4.2 标志的数目和位置

4.2.1 一个包装件上使用相同标志的数目，应根据包装件的尺寸和形状确定。

4.2.2 标志应标注在显著位置上，下列标志的使用应按如下规定：

- a) 标志1“易碎物品”应标在包装件所有的端面和侧面的左上角处(见表1标志1的说明及示例)；
- b) 标志3“向上”应标在与标志1相同的位置[见表1中标志3示例a)所示]。当标志1和标志3同时使用时，标志3应更接近包装箱角[见表1中标志3示例b)所示]；
- c) 标志7“重心”应尽可能标在包装件所有六个面的重心位置上，否则至少也应标在包装件2个侧面和2个端面上(见表1中标志7的说明及示例)；
- d) 标志11“由此夹起”只能用于可夹持的包装件上，标注位置应为可夹持位置的两个相对面上，以确保作业时标志在作业人员的视线范围内；
- e) 标志16“由此吊起”至少应标注在包装件的两个相对面上(见表1中标志16的说明及示例)。



中 华 人 民 共 和 国  
国 家 标 准  
包装储运图示标志  
GB/T 191—2008

\*

中国标准出版社出版发行  
北京复兴门外三里河北街16号  
邮政编码:100045

网址 [www.spc.net.cn](http://www.spc.net.cn)

电话:68523946 68517548

中国标准出版社秦皇岛印刷厂印刷  
各地新华书店经销


\*

开本 880×1230 1/16 印张 0.75 字数 14 千字  
2008年5月第一版 2008年5月第一次印刷

\*

书号: 155066·1-31398 定价 14.00 元

如有印装差错 由本社发行中心调换  
版权专有 侵权必究  
举报电话:(010)68533533



GB/T 191-2008